

TG511系列

工业远程测控终端




TG511 工业远程测控终端

工业级

低功耗

智能管理

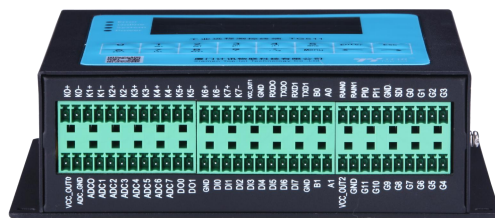


·多中心上报、远程监测、性能稳定

计讯物联TG511系列RTU是一款集数据采集与4G数据传输功能于一体的工业级远程测控终端，采用嵌入式设计方式，满足多样的工业数据数据采集需求，具备模拟量输入、开关量、多路RS232和RS485接口，系统均采用安全隔离技术，适用于能源监控、供热管网、智慧燃气、智慧环保、智慧水利、智慧农业等工业级应用现场监测数据的采集、存储和传输。



应用方案

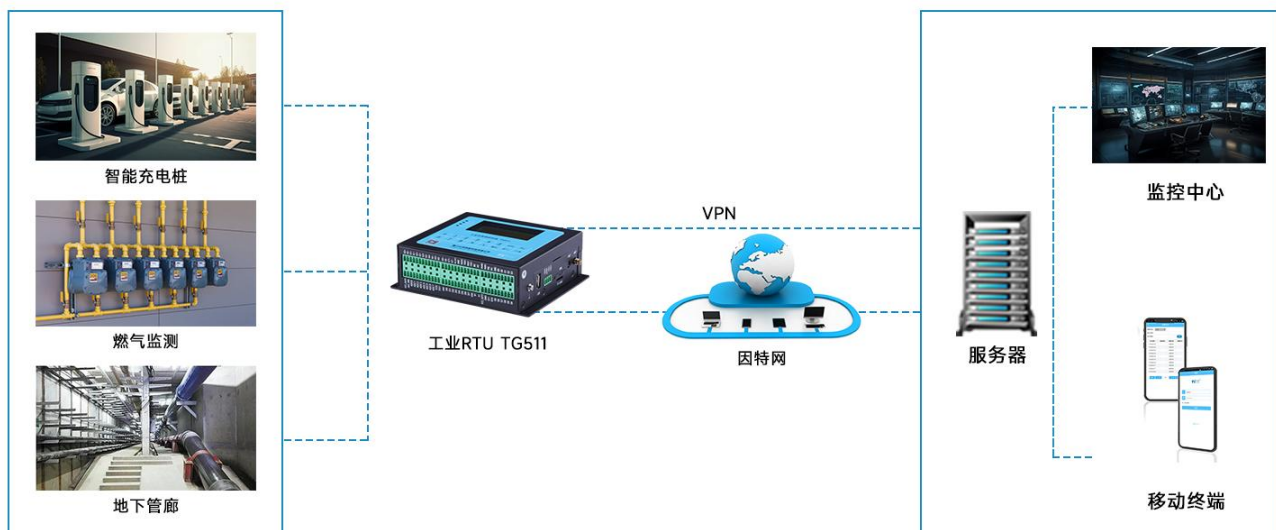



规格参数

项目	说明	
硬件平台		
CPU	工业级32位通信处理器	
FLASH	512KB	
SRAM	256KB	
数据存储Flash	16MB	
TF CARD	16GB	
接口信息		
电源	标准电源DC 12V/1.5A	
	供电范围：DC 5 ~ 35V	
	内置电源反相保护和过压保护	
串口	串口采用工业端子接口， 两路RS232、四路RS485接口	
	内置15KV ESD保护	
	串口速率	300 ~ 230400bits/s
	数据位	5、6、7、8位
	停止位	1、1.5、2位
	校验	无、偶、奇、SPACE及MARK校验
指示灯	具有电源、系统、在线、错误指示灯	
天线	标准SMA阴头天线接口， 特性阻抗50欧	
接地端子	M3螺丝接地保护端子	
LCD屏	128*64点阵液晶显示屏	
按键	标准2*8键盘	
脉冲量	2个翻斗式雨量计接口（低电平有效 0V~1V）， 2路脉冲接口（高电平有效 2V~30V）	
模拟量	8路模拟量输入接口（16位AD、支持4-20mA电流信号输入， 可选0-5V电压信号输入）	
开关量输入	8路开关量输入接口（光隔离） 逻辑0：湿节点0-3VDC，或干节点导通 逻辑1：湿节点5-30VDC，或干节点断开	
开关量输出	2路开关量输出接口（光隔离，OC门输出） 额定驱动电流：50mA 额定驱动电压：35V	
继电器（默认2路）	8路继电器输出接口 最大切换电压：30VDC/250VAC 最大切换电流：5A	



规格参数

项目	说明		
接口信息			
电源输出	3路受控输出电源（输出电压值与设备供电电压相同，默认12V。单路额定输出电流1A，3路额定输出电流总和2A，内置过流保护）		
SD卡	SD卡接口，最大可支持32G扩展TF卡		
环境条件			
工作温度	-20 ~ +75℃		
工作湿度	相对湿度范围：95% 无凝结		
工作功耗			
采集状态	40mA ~ 45mA@12VDC		
通信状态	40mA ~ 80mA@12VDC		
机械特性			
防护等级	保护等级IP30 外壳和系统安全隔离，特别适合工控现场应用		
外形尺寸	154.2×127×46.6 mm		
重量	900g		
抗干扰能力			
抗干扰类型	级别	电压/电流波形	值
工频磁场	3	连续正弦波	30A/m
阻尼振荡磁场	3	连续正弦波	30A/m
脉冲磁场	3	脉冲	100A/m
辐射电磁场	3	80MHz~1000MHz连续波	10V/m
EMC 3级，适合安装于典型工业环境中的设备：工厂，电厂或处于特别居民区内的设备。			
可靠性			
MTBF	平均无故障工作时间(MTBF)不低于100,000h		
低功耗	包括休眠模式、定时上下线模式		
EMC	EMC各项等级指标达3级		
时钟	采用NTP技术，内置RTC		
ESD保护	SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护		



产品特点

■ 工业级设计

- 采用Freescall汽车电子级处理器方案，工业级通信模块搭载高速处理器，高EMC电磁兼容，耐高低温材料（-20℃至75℃），宽压（5V-35V），超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境；
- 多级休眠和唤醒模式，功耗远低业界同类产品；海量空间，可在本机循环存储监测数据，掉电不丢失；
- 低功耗设计。支持多种工作模式（包括自报式、查询式、兼容式等），最大限度降低功耗。

■ 协议及多中心设计

- 支持各种串口数据采集，如流量、压力、电表、液位等数采集；
- 支持模拟量、开关量数据采集及继电器输出控制；
- 可支持国家水文/水资源规约/HJ212、Json、Modbus TCP/Modbus RTU、MQTT协议等；
- 可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议；
- 支持国内主流组态软件：组态王、三维力控、易控等组态厂家；
- 多中心设计，可同时向5个中心发送数据。

■ 智能管理

- 支持多路采集数据存储空间自定义配置，每个采集数据的存储空间均支持自定义配置；
- Modbus RTU传感器不用软件定制可以兼容；
- 长期保存设定参数及历史数据，提供16MB的数据存储空间，可存储10年以上的采集数据；
- 支持电池电压等状态上报功能；
- 支持图片抓拍功能（可以接最多4个摄像头）；
- 支持串口配置方式、远程配置等多种配置方式；



产品特点

■ 远程升级

- 设备故障告警，提升偏远地区设备在线率；
- 支持远程参数配置（同时支持平台配置方式和短信配置方式）；
- 支持定时采集与上报中心平台，远程程序升级，提供功能强大的中心管理软件，方便设备管理（可选）；
- 支持远程实时数据、历史数据查询及本地导出历史数据。

■ 安全防护

- 多重检测机制，运行故障自修复；
- 三级看门狗检测机制，智能软件唤醒和硬件断电重启机制，设备自动复位；
- 采用PPP层心跳、KeepAlive、TCP心跳链路检测机制、网络故障自动恢复、掉线重连确保设备永久在线。



产品接口

- 2个RS232接口、2个RS485接口、2路脉冲接口；
- 8路模拟量输入接口（16位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号）；
- 8路开关量输入接口、2路开关量输出接口；8路继电器输出(标配2路)、1个12位格雷码接口（预留）、3路电源输出；
- 兼容各种类型的流量计、压力、水质分析仪、液位、工业串口摄像机、PLC等仪器；
- 可支持市电或太阳能供电。





产品尺寸

154.2×127×46.6 mm

